

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
ПЛИТЫ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАПРЯЖЕННЫЕ ПАГ-18 ДЛЯ АЭРОДРОМНЫХ
ПОКРЫТИЙ
КОНСТРУКЦИЯ
Reinforced concrete prestressed slabs PAG-18 for aerodrome pavement. Structure
ГОСТ 25912.2-91

Группа Ж33

ОКП 58 6711

Дата введения в действие
1 января 1992 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. Разработан и внесен Министерством обороны СССР.

Разработчики: Б.И. Демин, канд. техн. наук (руководитель темы); В.А. Долинченко, канд. техн. наук; Н.Б. Васильев, канд. техн. наук; К.Д. Жуков; В.М. Скубко.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного строительного комитета СССР от 12.03.1991 N 8.

3. Взамен ГОСТ 25912.2-83.

4. Ссылочные нормативно-технические документы

-----Г-----

Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта

-----+-----

ГОСТ 25912.0-91 |1; 3

ГОСТ 25912.4-91 |Табл. 2; 8

Настоящий стандарт распространяется на предварительно напряженные железобетонные плиты ПАГ-18 размерами в плане 6 х 2 м и толщиной 18 см, изготавливаемые из тяжелого бетона и предназначенные для устройства сборных аэродромных покрытий, и устанавливает конструкцию указанных плит.


1. Форма плит - по ГОСТ 25912.0.

2. Технические показатели плит приведены в табл. 1.

Таблица 1

-----Г-----Г-----Г-----Г-----

Марка | Напрягаемая | Класс бетона | Объем | Расход арматуры

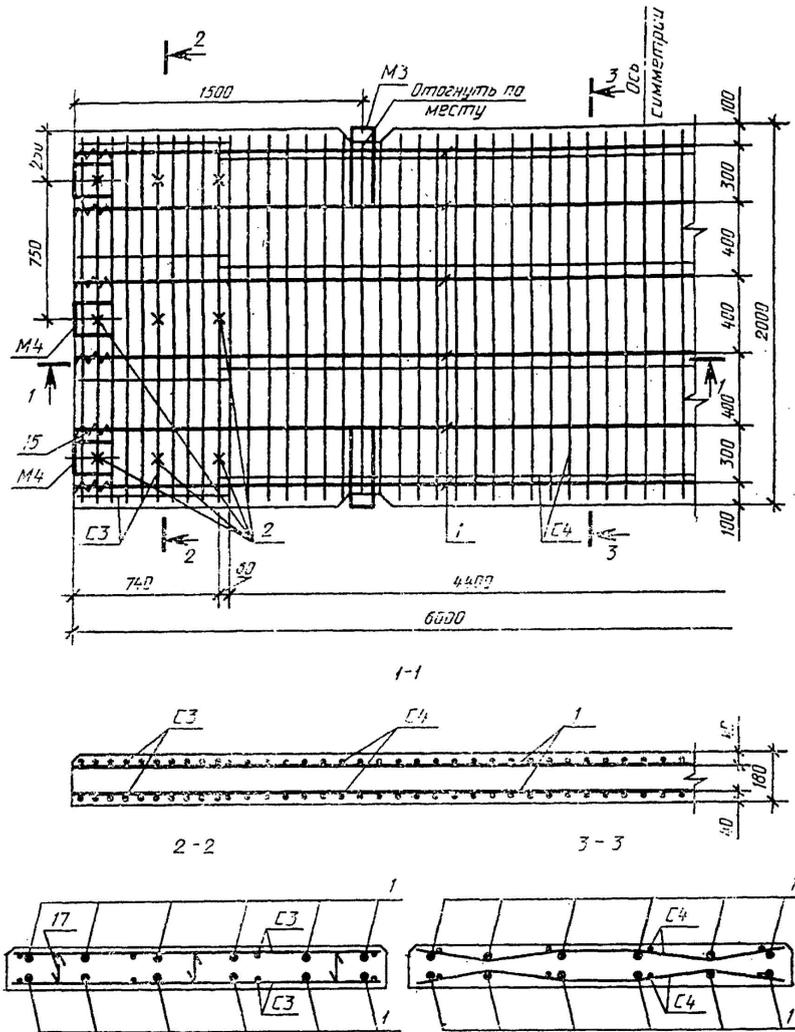

1 - напрягаемая арматура; 2 - крепление сеток С3

Примечание. Допускается расположение двух средних стержней продольной напрягаемой арматуры с расстоянием между ними в интервале 350 - 450 мм.

5. Верхние и нижние арматурные сетки С3 следует крепить скобами К2 (поз. 17).

Средние сетки С4 закрепляют путем переплетения с напрягаемой продольной арматурой согласно чертежу (сеч. 3 - 3) или скобами К5, устанавливаемыми по длине сетки через 100 см и в три ряда по ее ширине через 80 см.

6. Номинальная толщина защитного слоя бетона до арматуры:

32 мм - для нижней и верхней напрягаемой арматуры;

21 мм - для стержней сетки С3;

27 мм - для стержней сетки С4.

При закреплении сетки С4 путем переплетения с напрягаемой арматурой толщину защитного слоя бетона до стержней сетки С4 определяют исходя из схемы, приведенной на чертеже (сеч. 3 - 3).

7. Спецификация арматурных и монтажно-стыковых изделий, а также выборка арматурной стали на плиту приведены в табл. 2.

Таблица 2

-----Т-----Т-----

Арматурные и | Число | Выборка арматурной стали на плиту

монтажно-стыковые | изделий +-----Т-----Т-----

изделия | на плиту | Сечение | Общая | Масса, кг

| | | длина, м |

-----+-----+-----+-----+-----

Сетка С3 |4 |диам. 10АІ|79,20 |48,88

| |диам. 5ВрІ |12,00 |1,72

-----+-----+-----+-----+-----

Сетка С4 |2 |диам. 5ВрІ |212,40 |30,58

-----Т-----+-----+-----+-----+-----

Монтажно- |М3 |4 |диам. 22АІ |3,20 |9,52

стыковые | | |диам. 10АІ |2,00 |1,24

изделия +-----+-----+-----+-----+-----

|М4 |6 |диам. 18АІ |4,38 |8,76

| |диам. 5ВрІ |2,70 |0,42

-----+-----+-----+-----+-----

Спираль (поз. 15) |24 |диам. 3ВрІ |30,00 |1,56

-----+-----+-----+-----+-----

Скоба К2 (поз. 17) |18 |диам. 5ВрІ |4,68 |0,67

Примечания. 1. По согласованию с потребителем допускается замена монтажно-стыковых изделий М4 на М4а или М4б по ГОСТ 25912.4 или на изделия другой конструкции при условии обеспечения эксплуатационных качеств аэродромного покрытия.

2. При креплении сеток С4 скобами К5 их число на плиту - 15, расход стали на них составляет 0,22 кг на плиту.

8. Арматурные и монтажно-стыковые изделия - по ГОСТ 25912.4.