

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**  
**ПРОКЛАДКИ ПОД ХОМУТЫ**  
**КОНСТРУКЦИЯ**  
**Packings for ferrules. Design and basic dimensions**  
**ГОСТ 24192-80**  
**(в ред. Изменения N 1, утв. в январе 1988 г., Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)**

Группа Г18

ОКП 25 3167

Дата введения  
1 июля 1981 года

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

1. Разработан и внесен Министерством монтажных и специальных строительных работ СССР.

Исполнители: М.Г. Скакунов, д-р техн. наук; Н.Н. Куликов; Р.И. Шарунова.

2. Утвержден и введен в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22.05.1980 N 2306.

3. Взамен ГОСТ 15926-80.

4. Срок проверки - I квартал 1990 г.; периодичность проверки - 5 лет.

5. Ссылочные нормативно-технические документы

-----Т-----	
Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
-----+-----	
ГОСТ 24201-80	4

6. Переиздание (май 1988 г.) с Изменением N 1, утвержденным в январе 1988 г. (ИУС 4-88).


Снято ограничение срока действия Постановлением Госстандарта СССР от 28.01.1988 N 155.

1. Настоящий стандарт распространяется на прокладки под хомуты, применяемые для крепления стеклянных трубопроводов.

Требования настоящего стандарта являются обязательными.

(абзац введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

2. Конструкция и основные размеры прокладок под хомуты должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

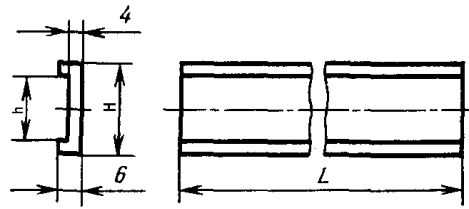

(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

Размеры в мм

-----Т-----Т-----Т--Т--Т-----Т-----

Для труб | Условный | Наружный диаметр | Н | h | Длина | Масса, кг,

| проход D | трубы D | | | развертки L | не более

| у | н | | | |

-----+-----+-----+-----+-----+-----

С буртами | 15 | - | 27 | 20 | 65 | 0,010

+-----+-----+-----+-----+-----

| 25 | - | | | 100 | 0,015

+-----+-----+-----+-----+-----

| 32 | - | | | 123 | 0,020

+-----+-----+-----+-----+-----

| 40 | - | | | 155 | 0,025

+-----+-----+-----+-----+-----

| 50 | - | | | 185 | 0,030

-----+-----+-----+-----+-----+-----

С гладкими | 40 | 45 | 32 | 25 | 140 | 0,027

концами +-----+-----+-----+-----+-----

| 50 | 67 | | | 210 | 0,045

+-----+-----+-----+-----+-----

| 80 | 93 | | | 290 | 0,064

+-----+-----+-----+-----+-----

| 100 | 122 | | | 380 | 0,085

+-----+-----+-----+-----+-----

| 150 | 169 | | | 525 | 0,101

+-----+-----+-----+-----+-----

| 200 | 221 | | | 685 | 0,200

(таблица в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

Пример условного обозначения прокладки под хомуты для трубы  $D_n = 45$  мм с гладкими концами:

(в ред. Изменения N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

### Прокладка 45 ГОСТ 24192-80

То же, с буртами  $D_n = 15$  мм:

## Прокладка 15 ГОСТ 24192-80

(пример условного обозначения введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

3. Материал прокладок - резина по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

4. Технические требования - по ГОСТ 24201-80.

5. Коды ОКП приведены в Приложении.

(п. 5 введен Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

Приложение  
Справочное

-----Г-----  
Условное обозначение прокладки| Код ОКП и контрольное число

-----+-----

45		25 3167 1201 09
67		25 3167 1202 08
93		25 3167 1203 07
122		25 3167 1204 06
169		25 3167 1205 05
15		25 3167 1206 04

(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

25		25 3167 1207 03
----	--	-----------------

(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

32		25 3167 1208 02
----	--	-----------------

(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

40		25 3167 1209 01
----	--	-----------------

(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

50		25 3167 1211 07
----	--	-----------------

(позиция введена Изменением N 2, утв. Постановлением Госстандарта СССР от 29.11.1990 N 2977)

(Введено дополнительно, Изм. N 1).

